

# Арктос

## Технические характеристики

### Обратные клапаны КВО, КПО

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35


**сайт: [arktos.pro-solution.ru](http://arktos.pro-solution.ru) | эл. почта: [ask@pro-solution.ru](mailto:ask@pro-solution.ru)**

**телефон: 8 800 511 88 70**

**Обратный клапан КВО**  
**Обратный клапан КВО**  
(Арктос)




Обратный клапан КВО предназначен для автоматического перекрывания воздуховодов в системах приточной и вытяжной вентиляции при выключении вентиляторов. Корпус клапана с круглыми патрубками изготовлен из оцинкованной стали, внутри которого вставлена инерционная решетка. Патрубки снабжены резиновыми уплотнениями для герметичного подсоединения воздуховодов или других компонентов вентиляционной системы. Корпус клапана должен устанавливаться так, чтобы сама решетка располагалась вертикально, лопастями вниз.

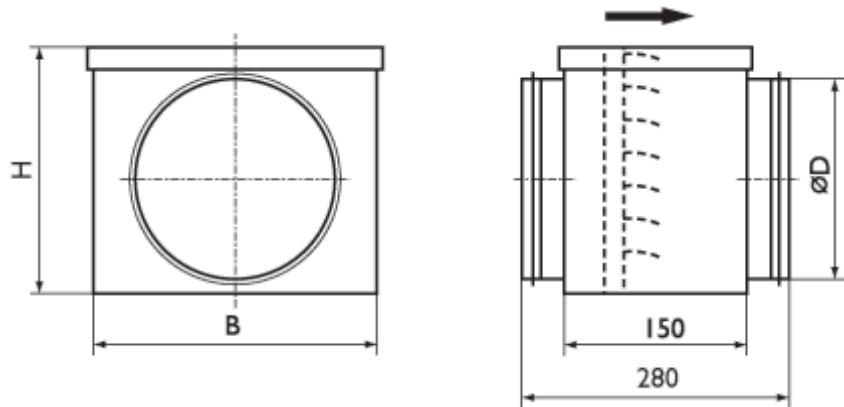

**Размеры, мм**


Модель	ØD	H	B	Вес, кг
<b>KBO 100M</b>	100	205	215	2,6
<b>KBO 125M</b>	125	205	215	2,8
<b>KBO 160M</b>	160	295	294	3,0
<b>KBO 200M</b>	200	295	294	3,2
<b>KBO 250M</b>	250	338	377	4,0
<b>KBO 315M</b>	315	408	407	5,5
<b>KBO 355M</b>	355	408	407	
<b>KBO 400M</b>	400	600	599	6,0
<b>KBO 500M</b>	500	600	599	
<b>KBO 630M</b>	630	800	705	

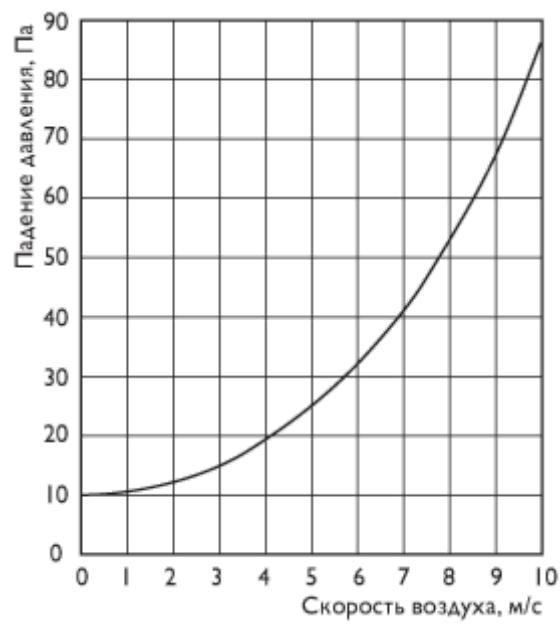

## Обратный клапан КПО



Обратные клапаны КПО предназначены для автоматического перекрывания воздуховода при отключении вентилятора. Корпус клапана с прямоугольными фланцами изготовлен из оцинкованной стали. Внутрь корпуса вставлены алюминиевые лопасти инерционной решетки, которые открываются под воздействием воздушного потока и закрываются под действием силы тяжести при отключении вентилятора. Фланцы обеспечивают герметичное подсоединение клапана к воздуховодам и другим компонентам вентиляционной системы при использовании резинового или иного уплотнителя. Корпус клапана должен устанавливаться так, чтобы сама решетка располагалась вертикально, лопастями вниз.

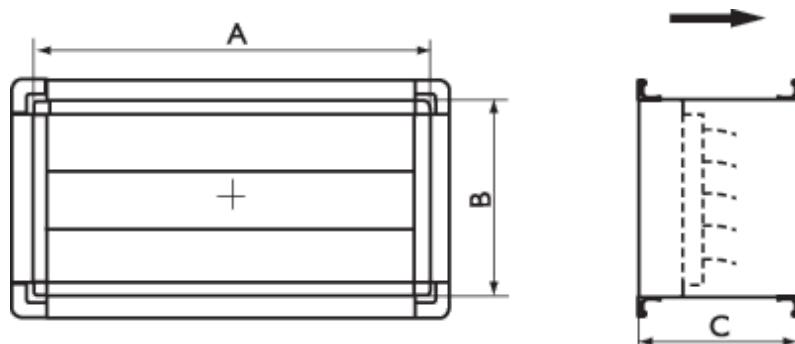

### Размеры, мм

Тип клапана	Размеры, мм			Вес, кг
	A	B	C	
<b>КПО 300x150</b>	300	150	160	2,3
<b>КПО 400x200</b>	400	200	160	2,9
<b>КПО 500x250</b>	500	250	160	3,5
<b>КПО 500x300</b>	500	300	160	4,0
<b>КПО 600x300</b>	600	300	160	4,3
<b>КПО 600x350</b>	600	350	160	4,6
<b>КПО 700x400</b>	700	400	160	6,4
<b>КПО 800x500</b>	800	500	160	7,4
<b>КПО 1000x500</b>	1000	500	160	8,8

**КПО 300x150, КПО 400x200**

**КПО 500x300, КПО 600x300**

**КПО 600x350, КПО 700x400**

**КПО 800x500, КПО 1000x500**

